





Multi-channel Power Amplifier

PAM Series | 多通道功放


- △ 全新外觀設計，標準3U機箱高度，適用於專業機櫃安裝放置。
- △ 備有1/4"(6.35MM)插座和蓮花插座，令你使用時更靈活方便。
- △ 全功能的保護設施，令揚聲器等輸出設備更安全。
- △ 具備有高效率大型變壓器，大容量電容的濾波電源。保證功放滿負載輸出時極低失真，低頻控制力更強，聲音更清晰。
- △ 低噪音設計，令功放機工作時噪音極低。
- △ CHA、CHB通道內相位低通，頻點調節電路，方便用戶選擇使用，可作超低音擴聲，也可作全頻音擴聲。
- △ 多功能，多通道的整機性能設計，適合多種不同場合的語言傳輸和擴聲。
- △ 採用雙側對流漸進式散熱系統，在電源部分設置恒溫裝置，電子強力風扇加強本機的散熱，避免機內過熱。
- △ 用繼電器延時電路實現開機時的軟啟動特性，從而保護了揚聲器受開關機時的電衝擊。
- △ PAM多通道系列與DSP-3000/8398配置，可以成為令你相當滿意的系統。

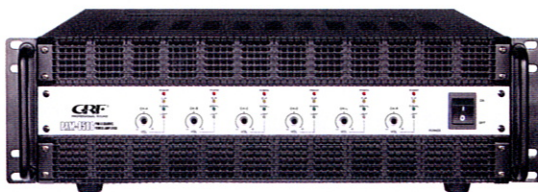

PAM-3506/2506/1506

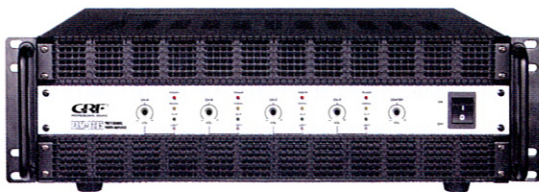

PAM-3205

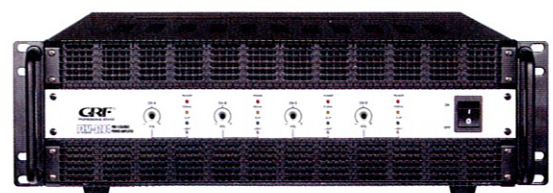

PAM-2204/3204

◀ 技術參數 ▶

型 号	PAM-3506	PAM-2506	PAM-1506	PAM-3205	PAM-3204	PAM-2204
8歌姆立體聲	2X350W+4X90W	2X250W+4X90W	2X150W+4X90W	2X300W+2X200W+120W	2X300W+2X200W	2X200W+2X200W
4歌姆立體聲	2X550W+4X150W	2X350W+4X150W	2X250W+4X150W	2X450W+2X300W+120W	2X450W+2X300W	2X300W+2X300W
8歌姆橋接	-	-	-	700W	700W	600W
頻率響應	20Hz~20KHz(±1dB)	20Hz~20KHz(±1dB)	20Hz~20KHz(±1dB)	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz	20Hz~20KHz
總諧波失真	≤0.5%	≤0.5%	≤0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%
阻尼系數	155	155	155	(400Hz~1KHz)>400	(400Hz~1KHz)>400	(400Hz~1KHz)>400
輸入阻抗	22K Ohm	22K Ohm	22K Ohm	10K Ohm	10K Ohm	10K Ohm
信噪比	≤95dB	≤95dB	≤95dB	>100dB	>100dB	>100dB
電壓增益	750mv	750mv	750mv	36dB	36dB	35dB
使用電源	AC-180V~240V, (50HZ~60HZ)	AC-180V~240V, (50HZ~60HZ)	AC-180V~240V, (50HZ~60HZ)	AC-180V~240V, (50HZ~60HZ)	AC-180V~240V, (50HZ~60HZ)	AC-180V~240V, (50HZ~60HZ)
尺寸(mm)	150X483X485mm	150X483X485mm	150X483X485mm	150X483X485mm	150X483X485mm	150X483X485mm
重量	19kg	18kg	16kg	17kg	16kg	15kg