

PASODOBLE™

PAR 12

主要特点

- 卓越的混色效果
- 结构紧凑, 体积小
- 0-100%顺滑调光
- 通过卡扣灯具可以相互拼接
- 选配扩散膜 (整机光斑角55度)

技术规格

规格

- 光源: 12 x 8W RGBW LED
- 光束角度: 14°
- 光斑角度: 25° / 55°
- 光通量: 2815lm (25°)/1898lm (55°)

控制

- 通道模式: 10/8/5/4 通道
- 控制模式: DMX512, RDM
- 软件升级: 通过DMX连接更新软件

结构


- 显示屏: OLED显示屏
- 信号输入/输出: 三芯卡侬头插座
- 电源插座: 电源连接器输入/输出
- 防护等级: IP20

物理参数

- 输入电源: AC180-240V, 50/60Hz
- 功率: 85W
- 尺寸: 239 x 257 x 88mm (9.4" x 10.1" x 3.5")
- 纸箱尺寸: 640 x 330 x 450mm (25.2" x 13.0" x 17.7")
- 净重: 3 kg (6.6 lbs)
- 22.3 kg (49.2 lbs) (含纸箱, 6装1 标准)




产品照度图

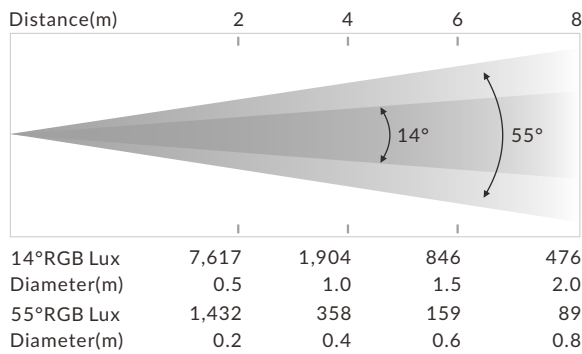


高亮度模式光品质参数

CIE1931 色品图

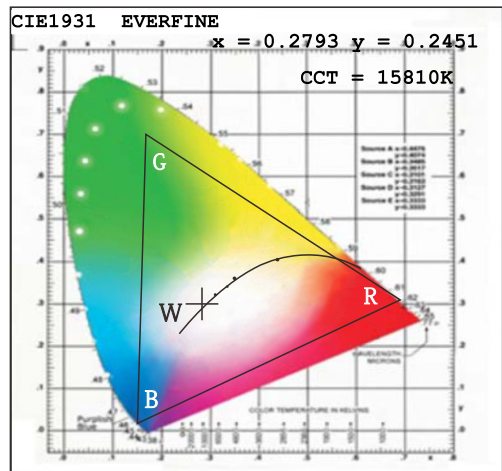

室内灯具配光曲线

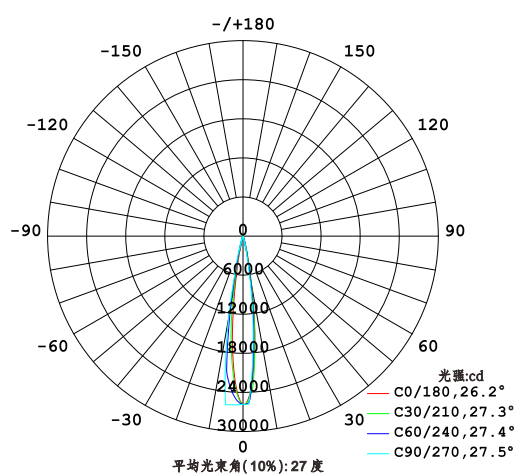

尺寸 mm (in.)

